



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr


Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N76S10

12/22



MANUMOUSS

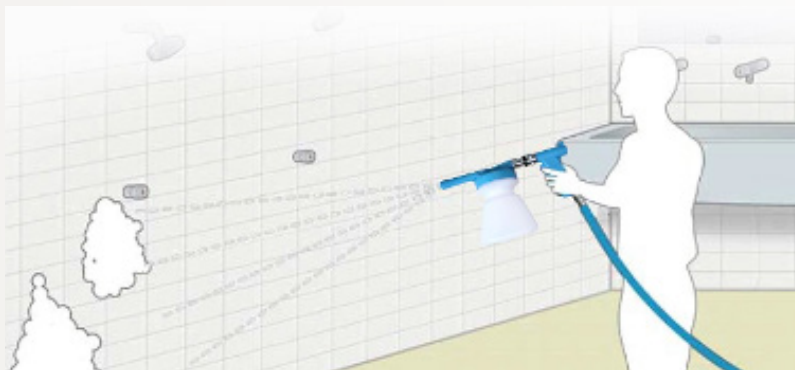

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capacité : 1 litre max
- Matière : Polyéthylène haute densité.
- Pistolet avec commande de débit d'eau et joints EPDM, connecteur rapide.
- Lance de rinçage avec buse à jet plat, connecteur rapide.
- Le traitement sous forme de mousse permet une désinfection simple, efficace et rapide des surfaces :
 - visualisation de la surface traitée,
 - accroche du produit sur les surfaces.
- Accepte tous types de produits moussants (alcalins ou acides).
- Economique : permet d'appliquer une solution moussante parfaitement dosée (réglage de concentration au moyen des 12 gicleurs de couleurs, de 0,20 à 5,50%)
- Facile à manipuler grâce à son réceptacle compact et son pistolet avec raccord tournant.
- Fonctionne sans air comprimé : système Venturi intégré au couvercle.

COLIS

- 1 Pistolet
- 1 Couvercle avec système Venturi
- 1 Bol capacité 1 litre
- 1 Lance de rinçage
- 1 Pochette d'accessoires (gicleurs, tuyau d'aspiration, collier de serrage, connecteur rapide)
- 1 Notice d'installation

GICLEURS	%	
ORANGE	0,20	
POURPRE	0,30	
NOIR	0,60	
VERT FONCE	0,70	
JAUNE	1,00	
BLEU VIF	1,50	
TRANSPARENT	1,75	
ROSE FONCE	2,00	
ROUGE VIF	2,75	
VERT CLAIR	3,50	
BLANC	5,00	
BLEU	5,50	
VIOLET	7,00	SUR DEMANDE
GRIS	7,50	
BEIGE	8,00	
SANS	8,00	

MISE EN SERVICE

- Choisir la concentration souhaitée au moyen des gicleurs.
- Remplir le bol avec le produit moussant.
- Raccorder le pistolet à l'alimentation en eau (pression minimum 1,5 bars).
- Presser la gâchette du pistolet pour pulvériser.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.